



VIBRESCOPIE II PRO 35/95 sur pelle



VIBRESCOPIE II PRO 15/35 sur mini-pelle




VIBRESCOPIE PRO 35/95 sur chargeur

Les + produit Rabaud

- Enfonce les pieux dans tous types de sols, grâce au système exclusif de la régulation de la puissance de frappe par l'opérateur. (Pour les pieux métalliques, martyr obligatoire. Pour les pieux béton, nous consulter).
- Enfonce les pieux de toutes natures, dans tous les terrains, sans réglage.
- Précision exceptionnelle: le pieu est maintenu pendant le travail.
- Cloche de frappe robuste, forgée, usinée et traitée garantie 2 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLES	PRO 15/35	PRO 35/55	PRO 35/95
Longueur maximum pieu	Selon l'engin		
Ø cloche de frappe	150 mm		
Percussion du marteau	950 coups/min		1500 coups/min
Puissance de frappe sous la cloche	230 joules /coup		250 joules /coup
Longueur de la glissière	0,50 m	0,60 m	0,80 m
Descente du marteau	Par vérin de traction		
Poids	160 kg	180 kg	335 kg
Puissance engin mini.	Pelle 1,5T à 3,5T maxi. ou télescopique	Pelle 3,5T à 5,5T maxi. ou télescopique	Pelle à partir de 3,5 T

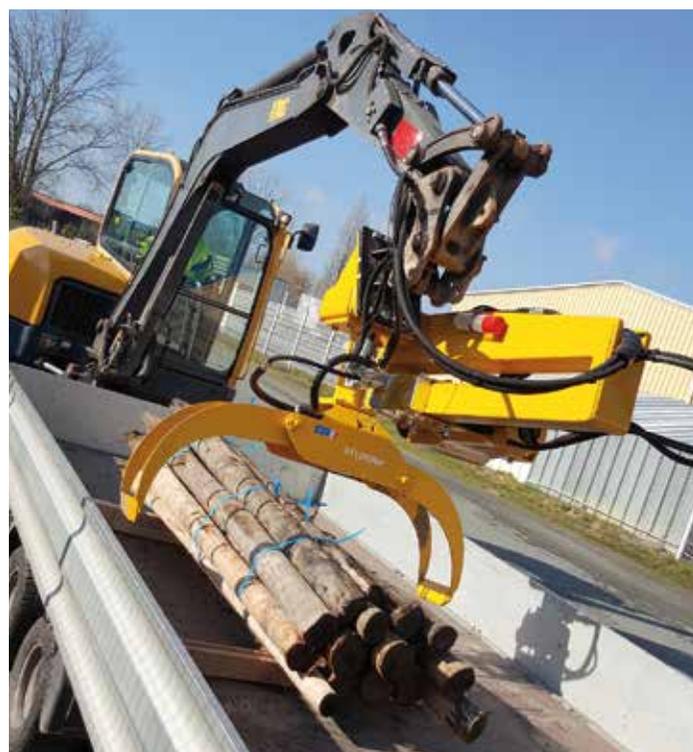

VIBRESCOPIE PRO 35/95 + option grappin de relevage

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Marteau à percussion monté sur glissières anti-usure.
- Cloche de frappe Ø 150 mm
- Mât support marteau avec vérin de traction du marteau (force d'appui 390 kg à 100 bars).
- Filtre hydraulique pour VIBRESCOPIE 35/95.
- 2 flexibles hydrauliques sans coupleur.
- Casque anti-bruit.



VIBRESCOPIE PRO 15/35 sur télescopique



VIBRESCOPIE PRO 35/95 sur chargeur compact + support de remisage

TARIF 1^{ER} FÉVRIER 2019

MODÈLES				Prix HT €	Référence		
VIBRESCOPIE II PRO 15/35 MINI-PELLE ET TÉLESCOPIQUE							
Pour pelle de 1,5 à 3,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 30 l/min - Limiteur de pression 180 bars				5325,00	70339C		
VIBRESCOPIE II PRO 35/55 MINI-PELLE ET TÉLESCOPIQUE							
Pour pelle de 3,5 à 5,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 30 l/min - Limiteur de pression 180 bars				7070,00	70362C		
VIBRESCOPIE PRO 35/95 MINI-PELLE							
Pour pelle de 3,5 à 9,5 T - Vérin de traction - Diviseur de débit 48 l/min - Limiteur de pression 180 bars - Support de remisage				10800,00	70306C		
ATTACHES <i>(obligatoire à déterminer) pour tous les modèles</i>							
		PRO 15/35	PRO 35/55	PRO 35/95			
• MINI-PELLE avec module automatique				●	●	●	Voir pages 184-186
• MINI-PELLE avec platine STANDARD 8 trous, sans boulonnerie, pour adaptation par vos soins				●	●	●	75,00 70366703L
• TÉLESCOPIQUE / CHARGEUR FRONTAL / CHARGEUR COMPACT				●	●	●	1075,00 77802A
OPTIONS							
Support de remisage				●	●		390,00 70337C
Grappin de manutention (nécessite 2 lignes DE ou vanne 6 voies)						●	1685,00 70364C
Vérin d'inclinaison uniquement pour attache Télescopique/Chargeur frontal (+/- 20°)						●	1825,00 70355C
Vanne 6 voies + boîtier de commande en cabine	+ enrouleur électrique avec câble 15 m					●	955,00 70359C
	+ rallonge électrique avec câble 12 m					●	710,00 70360C
Pointerolle	seule - longueur 1,30 m					●	525,00 70322B
	avec extraction hydraulique					●	1660,00 70301C
Support martyr permanent livré sans martyr - (Pour définir votre martyr, voir réf. DIV 703)				●	●	●	190,00 70328C
Martyr	standard pour cloche Ø 150 mm - Ø intérieur 65 mm - Pose manuelle			●	●	●	237,00 703676
	à définir selon vos pieux			●	●	●	Nous consulter DIV703
PIÈCES DE RECHANGE							
Cloche de frappe Ø 120 mm intérieur				●	●		985,00 703377
Cloche de frappe Ø 150 mm intérieur (de série)				●	●		1090,00 703378
						●	1665,00 703655

Le ● indique la compatibilité des produits avec les différents modèles. ● compatible uniquement sur chargeur frontal



Pour adaptation sur télescopique contre pression maxi 100 bars



Support martyr permanent (Livré sans martyr)



Martyr standard pour cloche de frappe Ø 120 et 150 mm



VIBRESCOPIE II PRO 15/35 MP