



Besoin d'un devis ? D'un conseil technique ?


Contactez-nous !

Par téléphone au 04 50 01 22 22

Ou par email à serviceclient@toomat.com

LS1 REVERSIBLE


DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE POUR MINI PELLE

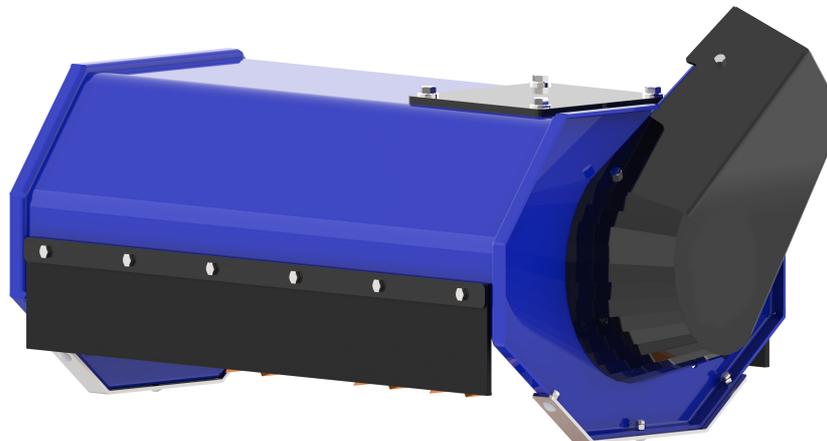

KF1
Max ø 2 cm



HF1
Max ø 3 cm

Modèle				Cylindrée moteur	Bar min/max	Débit L/min		
LS1 600 REV	1,2 – 2,5	600	70	8-11	170-220	20-30	Directe	80-50-35
LS1 800 REV	1,2 – 2,5	800	80	8-11	170-220	20-30	Directe	100-50-35

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉQUIPEMENTS DE SERIE



- Transmission directe.
- Capot interne à double caisse avec interstice.
- Protection carter ceinture.
- Broyeur symétrique et réversible pour une coupe plus rapide avec la rotation de la pelle.
- Bouches d'entrée et de sortie tout à fait identiques.
- Protection carter moteur.
- Rotor à 4 rangs à couteaux.
- Supports rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés.
- Roulements rotor à double couronne de billes orientables haute qualité.
- Bloc vannes avec clapet préférentiel pour réglage du débit d'huile, antichoc (clapet de pression max), anticavitation.
- Moteur à engrenages.
- Protections en caoutchouc contre les blessures aux normes CE.



Version couteaux

Rotor Hélicoïdal



Version marteaux


OPTIONS DISPONIBLES



-Support auto-nivelant.



- Rouleau d'appui.



- Protection à chaînes avant et arrière.