



Besoin d'un devis ? D'un conseil technique ?


Contactez-nous !

Par téléphone au 04 50 01 22 22

Ou par email à [serviceclient@toomat.com](mailto:serviceclient@toomat.com)

## LS3

### DÉBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE POUR MINI PELLE

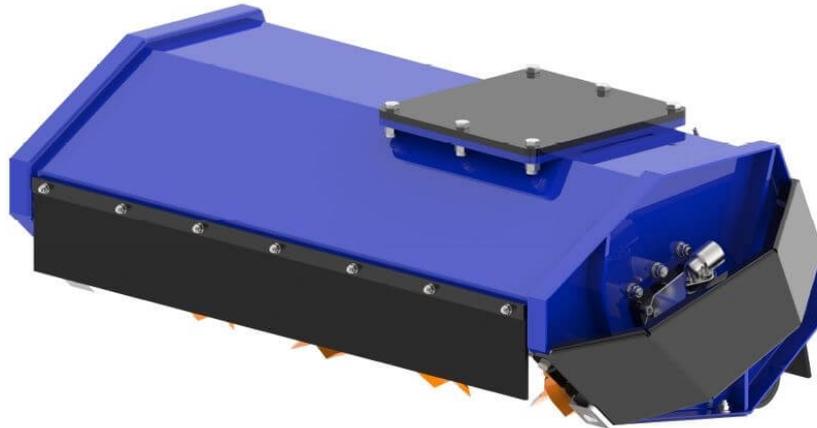

**KC1**  
Max ø 3 cm



**H1C**  
Max ø 4 cm




**HF2**  
Max ø 5 cm

Modèle				Cylindrée moteur	Bar min/max	Débit L/min		
LS3 600	2,0 – 4,0	750	130	8-11-16	170-220	20-30-40	Directe	95-55-45
LS3 800	2,0 – 4,0	850	150	11-16	170-220	30-40	Directe	115-55-45
LS3 1000	4,0 – 6,0	1000	190	16-22	170-220	40-60	Directe	130-60-40



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉQUIPEMENTS DE SERIE

- Transmission directe.
- Capot interne à double caisse avec interstice.
- Rouleau palpeur réglable sur 3 positions de hauteur de coupe.
- Rotor hélicoïdal avec marteaux ou couteaux interchangeables.
- Protection carter moteur.
- Supports rotor internes avec labyrinthe pour la protection des roulements contre les impuretés.
- Roulements rotor à double couronne de billes orientables hautes qualité.
- Bloc vannes avec clapet préférentiel pour réglage du débit d'huile, antichoc (clapet de pression max), anticavitation.
- Moteur à engrenages.
- Protections en caoutchouc contre les blessures aux normes CE.

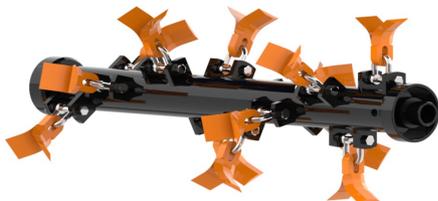


**Rotor Hélicoïdal**



#### OPTIONS DISPONIBLES



- Support auto-nivelant



- Protection à chaînes avant.